

Allgemeines

Die hier beschriebene **Steuer-Platine SP-591-189-00** ermöglicht die Lichtsteuerung zusammen mit dem Sonder-Mehrfach-taster Typ BT-590-150-03 (Mehrfach-taster mit 2 Licht-tasten und integrierter Stereo-Kopfhörer-Buchse)

bzw. dem Bediengerät Typ BG-099-210-00 (Bediengerät mit 1 Licht-Taste und integriertem Verstärker, Radio-Empfänger, Eingang für Stereo-TV-Ton und Kopfhörer-Buchse).

Durch diese Platine werden die Signale aus dem Mehrfach-taster in 2 (bzw. 1) potenzialfreie Kontakte umgewandelt und stehen dem vorhandenen selbstversorgenden Lichtsteuer-Relais (Typ 89371C) zur Verfügung.




Ansicht


<p>Front-Ansicht Rück-Ansicht</p>	<h3>Steuer-Platine mit Klemmen und Befestigungsschrauben</h3> <ul style="list-style-type: none"> ● 8-pol. Anschluß für Rufkreis (RT+RL), Bettenspannung (24V+GND), Lichtsteuer-Kontakte (LT, LT1 + LT2) sowie dem gemeinsamen Anschluß des Audio-Stereo-Kanals (COM) ● 2-pol. Anschluß für Audio-Kanal rechts und links (R+L) ● Buchsenleiste (2x 8 Pins) für steckbare Verbindung zu Steck-Einheit 74189A
--	---

Montage

Die Steuerplatine ist als steckbare Baugruppe konzipiert, welche nach Abziehen der 8-pol. Anschlußklemme der selbstlösenden Steck-Einheit Typ 74189A einfach auf diese Stiftleiste gesteckt wird. Zur Sicherheit wird sie zusätzlich mit dem Tragrahmen verschraubt. Vorher werden die beiden Spreizkrallen entfernt.

Alternativ zur grünen Anschlußklemme kann auch die mitgelieferte

Steckklemme Typ **SK-035-SCR-08**  verwendet werden.

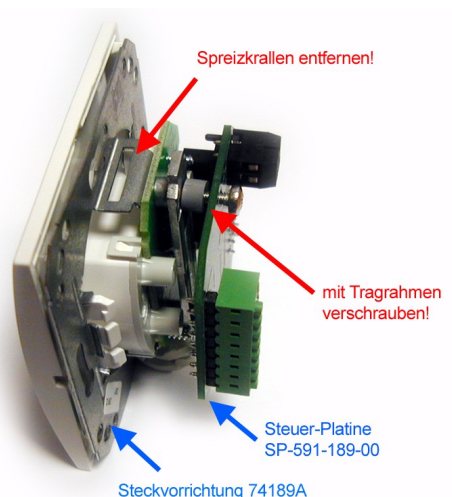

Anschluß Audio-Quelle und Ruf-Einheit

Der Audio-Kanal (Stereo-Signal mit Kopfhörer-Pegel) wird an die Klemmen 5, 9+10 angeschlossen.

Der Rufausgang RT (Klemme 6), die Ruflampe RL (Klemme 1) sowie die 24V-Bettenspannung (Klemme 4+7) wird direkt mit den

entsprechenden Klemmen des Ruf-Moduls (z.B. 73073D3) bzw. der Ruf-Einheit (z.B. 73075A) verbunden. Die Belegung der Klemmen ist Pin-kompatibel mit der Steck-Einheit 74189A, d.h. die Steuerplatine kann einfach nachgerüstet werden, es wird lediglich der zusätzliche Audio-Kanal (Klemme 5, 9+10) angeschlossen.

Bestell-Angaben

Bestell-Bezeichnung:	SP-591-189-00 (Steuer-Platine mit Befestigungs-Schrauben und zusätzlicher 8-pol.Klemme, alternativ zur grünen Klemme verwendbar) <u>passendes Rufgerät:</u> BT-590-150-03 (Mehrfach-Taster mit 2 Lichtsteuertasten und integrierter Audio-Buchse, selbstlösender SL-A-Stecker, Kabel 3m)
-----------------------------	--

